

バケット車安全表示灯「ピッカ注」

高所作業車の
バケット部に貼付た
赤色点滅発光部が




高所作業中を
強かにPR
注意喚起します



特徴

- ・既存のバケットに強力両面テープで簡単に取付け可能です
- ・赤色超高輝度LEDを45個、注意喚起の逆三角形に配置し、昼間遠方からでもよく見えます
- ・3面の発光部がそれぞれ2個交互に点滅し、どの角度からも発光部が見えます
- ・光センサーで、昼夜の輝度切替を行い、消費電流を抑えバッテリーへの負荷を低減します
- ・表示灯のON/OFFは、PTOに連動する為、スイッチの入れ忘れや切り忘れがありません
- ・発光部保護用のプロテクターは柔軟な発砲EPDMを使用しておりバケットにフィットします

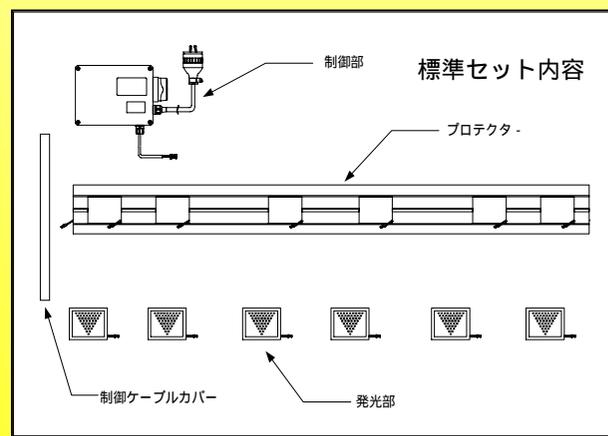

	型式名	ピッカ注Aタイプ12V	ピッカ注Aタイプ24V	ピッカ注Dタイプ12V	ピッカ注Dタイプ24V
仕様		SBH-1100NT-A12	SBH-100NT-A24	SBH-100NT-D12	SBH-100NT-D24
電気特性					
定格入力電圧DC(V)		12	24	12	24
許容入力電圧範囲DC(V)		10.5-16	20.4-56	10.5-16	20.4-56
消費電流(昼間)(mA)Typ		850	500	850	500
消費電流(夜間)(mA)Typ		110	80	110	80
LED輝度(mcd)Typ		3000	3000	3000	3000
点滅周期(msec)Typ		1100(ON550/OFF550)	1100(ON550/OFF550)	1100(ON550/OFF550)	1100(ON550/OFF550)
付属機能					
過電流保護			出力電圧垂下方式で自動復帰型		
保護動作電流(A)		無し	1.54	無し	1.54
過電圧保護		無し	出力15	無し	出力15
入力ヒューズ		内蔵3A	内蔵2A	内蔵3A	内蔵2A
一般条件					
動作周囲温度		20~71	20~71	20~71	20~71
動作周囲湿度		20~90%RH	20~90%RH	20~90%RH	20~90%RH
保存温度		20~90	20~90	20~90	20~90
保存湿度		20~90%RH	20~90%RH	20~90%RH	20~90%RH
防水性(正常に取付後)		IP65相当	IP65相当	IP65相当	IP65相当
サイズ(mm)・重量(g)					
プロテクター部(サイズ)		2088×210×30	2088×210×30	2488×210×30	2488×210×30
プロテクター部(重量)		2kg	2kg	2.5kg	2.5kg
発光部(サイズ)		(136×110×15)16個	(136×110×15)16個	(136×110×15)16個	(136×110×15)16個
発光部(重量)		150g/1個	150g/1個	150g/1個	150g/1個
制御部(サイズ・突起含む)		202×137×55	202×137×55	202×137×55	202×137×55
制御部(重量)		600g	600g	600g	600g
適応バケット					
形状・乗車人数		拡底・1人乗り	拡底・1人乗り	拡底・2人乗り	拡底・2人乗り

製造元 株式会社 サンライترون

〒515-0005 三重県松阪市鎌田町271-1

TEL 0598-50-3050 FAX 0598-50-3051

Email info@sunnoda.com

HP <http://www.sunnoda.com/>